




CATÁLOGO 2018

**USO
GENERAL**



weber.col interior

PARA ENCHAPAR CERÁMICOS DE MEDIA Y ALTA ABSORCIÓN SOBRE PISOS DE CONCRETO EN INTERIORES.



CARACTERÍSTICAS

ASPECTO	COMPOSICIÓN	PRESENTACIÓN	CONSERVACIÓN	CONTENIDO TOTAL DE COMPUESTOS ORGÁNICOS
Polvo de color GRIS	Cemento gris, áridos síliceos de granulometría compensada y aditivos orgánicos e inorgánicos	Bolsas de papel de 25 kg	12 meses, en envase original cerrado y al abrigo de la humedad	Volátiles (VOC's)




**USO
GENERAL**



weber.col porcelanato blanco

PEGAMENTO BLANCO PARA ENCHAPAR PORCELANATO HASTA 60 X 60, MÁRMOL Y GRANITO, EN PISOS Y PAREDES INTERIORES Y EXTERIORES

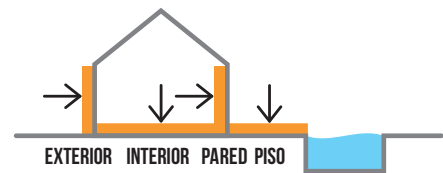

Pegamento de Calidad



Excelente Adherencia



Uso General



**FÁCIL DE
APLICAR**

INTERIOR Y EXTERIOR DE PISO Y PARED


CARACTERÍSTICAS

ASPECTO	COMPOSICIÓN	PRESENTACIÓN	CONSERVACIÓN	CONTENIDO TOTAL DE COMPUESTOS ORGÁNICOS
Polvo de color BLANCO	Cemento gris, resina sintética, áridos silíceos de granulometría compensada y aditivos orgánicos e inorgánicos.	Bolsas de papel de 25 kg	12 meses, en envase original cerrado y al abrigo de la humedad	Volátiles (VOC's) <50 g/l

**USO
GENERAL**




PARA ENCHAPAR SOBRE CERÁMICOS SIN RETIRAR



weber.col extraforte

PEGAMENTO GRIS CON POLÍMEROS, PARA ENCHAPAR SOBRE PISOS DE CONCRETO Y SOBRE CERÁMICOS SIN NECESIDAD DE RETIRARLOS

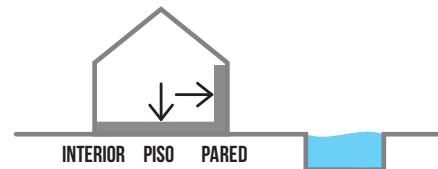

Pegamento de Calidad



No Necesita Remojar las Piezas



Uso General



FÁCIL DE APLICAR

INTERIOR DE PISO Y PARED

CARACTERÍSTICAS

ASPECTO	COMPOSICIÓN	PRESENTACIÓN	CONSERVACIÓN	CONTENIDO TOTAL DE COMPUESTOS ORGÁNICOS
Polvo de color GRIS	Cemento gris, resina sintética, áridos silíceos de granulometría compensada y aditivos orgánicos e inorgánicos.	Bolsas de papel de 25 kg	12 meses, en envase original cerrado y al abrigo de la humedad	Volátiles (VOC's) <50 g/l

**USO
GENERAL**



**INTERIOR Y
EXTERIOR**
DE PISO, PARED
Y PISCINA



**PEGADO SOBRE
REVESTIMIENTOS
ANTIGUOS
SIN RETIRAR**



weber.col flexible blanco

PEGAMENTO FLEXIBLE BLANCO, PARA EL ENCHAPE DE CERÁMICAS, PORCELANATOS, MÁRMOLES, GRANITOS, PEPELMAS Y DRYWALL SOBRE PISOS Y PAREDES INTERIORES, EXTERIORES Y PISCINAS



Pegamento de Calidad




Especialmente para Superficies Expuestas a Cambios de Temperatura



IDEAL para GRANDES Formatos



Uso General

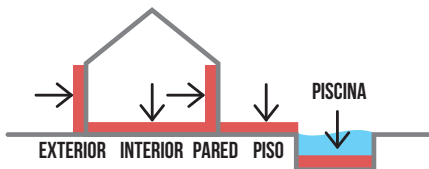

FÁCIL DE APLICAR

INTERIOR Y EXTERIOR DE PISO, PARED Y PISCINA

CARACTERÍSTICAS

ASPECTO	COMPOSICIÓN	PRESENTACIÓN	CONSERVACIÓN	CONTENIDO TOTAL DE COMPUESTOS ORGÁNICOS
Polvo de color BLANCO	Cemento blanco, resina sintética, áridos silíceos de granulometría compensada y aditivos orgánicos e inorgánicos	Bolsas de papel de 25 kg	12 meses, en envase original cerrado y al abrigo de la humedad	Volátiles (VOC's)

USO
GENERAL

Fr ag u a s

weber.color



weber.color plus

FRAGUA DE ACABADO FINO PARA JUNTAS DE CERÁMICAS, PORCELANATOS, MAYÓLICAS Y PEPELMAS; PARA USO EN AMBIENTES SECOS Y HÚMEDOS, EN INTERIOR Y EXTERIOR



Impermeable



Antihongo




Ambientes Secos y Húmedos



Para Juntas de Cerámica, Porcelanato, Mayólicas y Pepelmas

CONSUMOS APROX. EN KG/M2.
PROFUNDIDAD DE LA JUNTA 10 MM.

ANCHO DE LA JUNTA	TAMAÑO DE LA PIEZA EN CM		
	10 x 10	20 x 25	45 x 45
2 mm	0,43	0,17	0,10
3 mm	0,65	0,26	0,16
4 mm	0,86	0,34	0,21
5 mm	1,08	0,43	0,27
10 mm	2,16	0,86	0,52



FÁCIL DE APLICAR



LA TECNOLOGÍA PAH OTORGA ALTA PERFORMANCE EN LA PREVENCIÓN Y EL COMBATE DE HONGOS Y ALGAS.



**USO
GENERAL**

weber
SAINT-GOBAIN



weber flex P100

MASILLA SELLADORA Y ADHESIVA DE POLIURETANO, IMPERMEABLE Y ELÁSTICA EN EL TIEMPO; SELLADO DE TODO TIPO DE JUNTAS Y FISURAS (JUNTAS DE DILATACIÓN, ESTRUCTURALES, ETC).

DISPONIBLE

Blanco y GRIS

weber glue MS55

ADHESIVO ELÁSTICO MULTIUSOS DE ALTA ADHESIÓN Y BUENA RESISTENCIA A LOS RAYOS UV, A LA HUMEDAD Y ELASTICIDAD PERMANENTE EN EL TIEMPO.

DISPONIBLE

Transparente

weber sil A500

SILICONA ACÉTICA CON FUNGICIDA PARA BAÑOS, COCINAS, ZONAS HÚMEDAS.

DISPONIBLE

Blanco y Transparente